

Le thermostat ClimTronic est fourni avec un support mural permettant une installation simple, rapide et sécurisée.

1. Choisir l'emplacement

Pour garantir une mesure précise de la température :


- Installez le thermostat à une hauteur comprise entre **1,40 m et 1,50 m** du sol.
- Choisissez une pièce représentative de la température du logement.
- Laissez une distance minimale de **20 cm** par rapport aux portes, fenêtres ou autres ouvertures.
- Évitez les sources de chaleur directes (radiateur, cheminée, appareils électriques).
- Évitez les courants d'air et l'exposition directe au soleil.



2. Fixer le support

1. Positionnez le support à l'emplacement choisi.
2. Vérifiez son horizontalité à l'aide d'un niveau.
3. Repérez les deux points de fixation.
4. Percez les trous et insérez les chevilles adaptées au support.
5. Fixez le support à l'aide de deux vis à tête fraisée.

Remarque : le choix des chevilles dépend du type de mur (placo, brique, béton, bois, etc.).

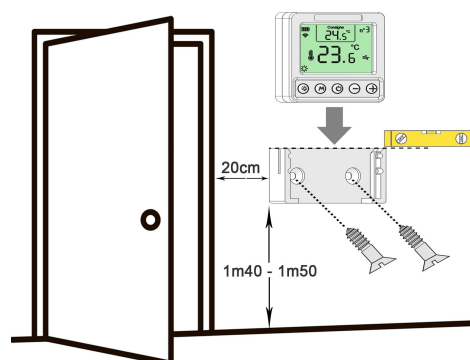

3. Installer le thermostat

1. Présentez le thermostat au-dessus du support.
2. Alignez les guides de fixation.
3. Faites glisser le thermostat vers le bas jusqu'à son enclenchement.
4. Vérifiez qu'il est correctement maintenu sur son support.

Le thermostat est maintenant prêt à être utilisé.

Conseils importants

Utilisez toujours des vis et chevilles adaptées au support.

Ne serrez pas excessivement les vis afin d'éviter toute déformation du support.

Retirez le thermostat de son support avant toute opération d'entretien ou de remplacement des piles.

N'installez pas le thermostat dans un environnement humide ou exposé aux projections d'eau.